
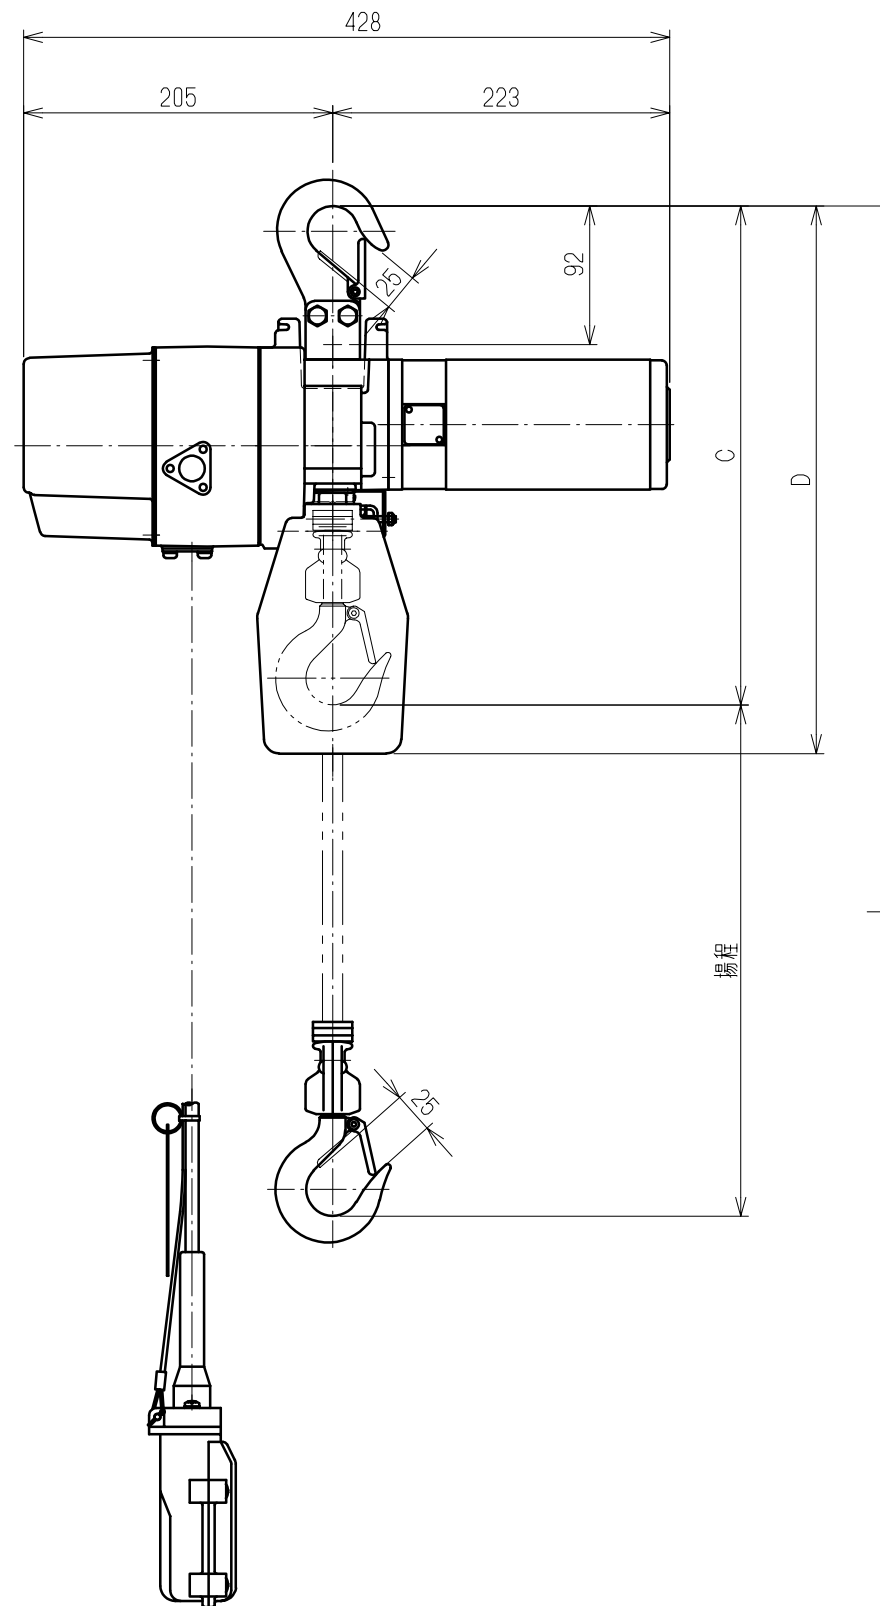


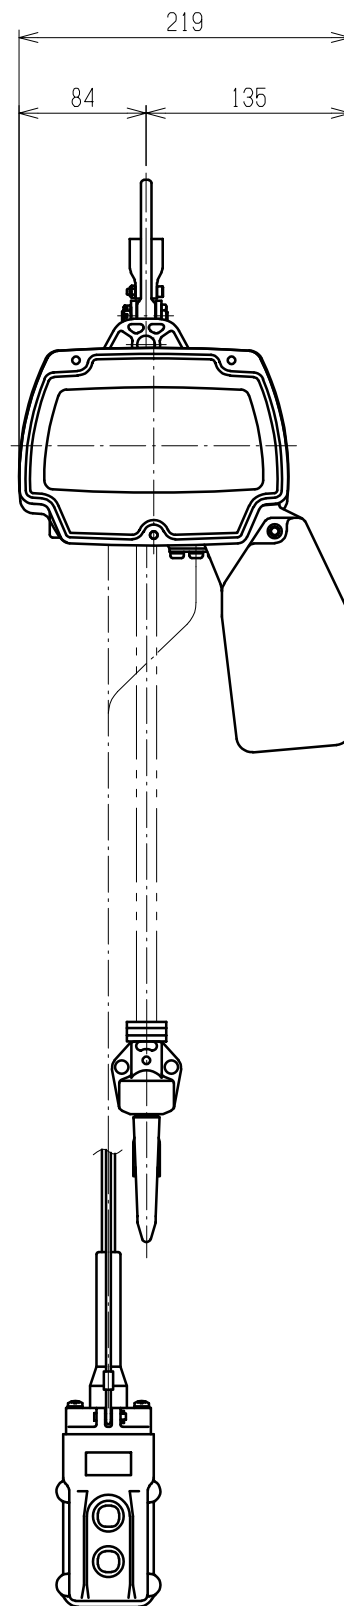

諸 元 表		
定 格 荷 重 (kg)		240
標 準 揚 程 (m)		3
電 源		100V
		50/60Hz
モ ー タ 出 力 (W)		600
時 間 定 格 (min)		25
反復定格	負 荷 時 間 率 (%ED)	30
	最 大 始 動 頻 度 (回/時)	180
定 格 電 流 (A)		10.5
昇 降 速 度		0.225 m/s 13.5 m/min
オシボタンコード長さ:L (m)		2.5
ロードチェーン線径×掛数(mm)		φ4×1
質 量 (kg)		15.5
フック間最小距離 : C (mm)		330
ウエフックよりチェーンバケットまでの寸法:D (mm)		362
試 験 荷 重 (kg)		300

						APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TITLE 240kg 1速形 キト ーセレクト				
						Kamiyuse	Okuyama	Naito	Naito					
						2002. 06. 21	2002. 06. 21	2002. 06. 21	2002. 06. 21					
										CODE	ED24S		SCALE	1:5
REV.	QTY	C O N T E N T S			DATE					DRAWN	APPROVED	DWG. NO.	E3DBX24S-11100	