


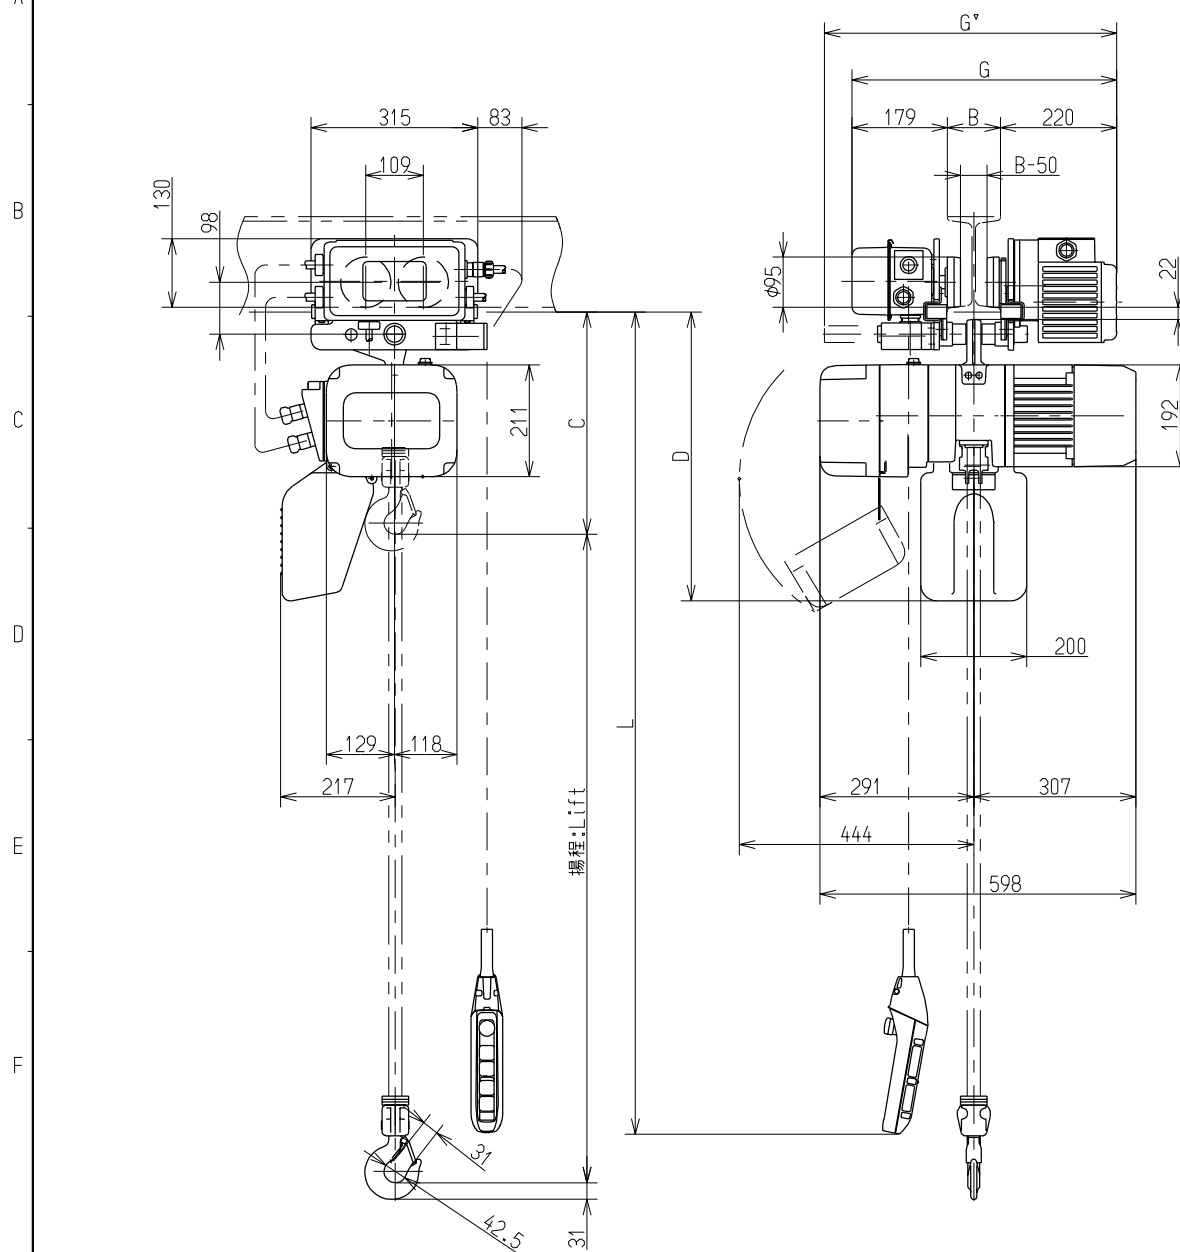

諸元表 Particulars			
基本本体 Size		ER2-D	
定格荷重 Nominal Capacity		1t	
揚程 Lift		4m	
チェーンサイズ Chain size		φ7.7 x 1	
レール下面より フックまでの最小距離 : C Min. Headroom		435mm	
相数・電圧 Phase・Voltage		3・200V-50・60Hz 220V-60Hz	
モータ出力 ・反復定格 ・等級 Motor Output ・Duty Rating ・Classification	巻上モータ for Lifting	1.8kW・60%ED・M5	
	横行モータ for Traversing	0.4kW・40%ED	
巻上速度 Lifting Speed	50 Hz	0.118m/s (7.1m/min)	
	60 Hz	0.142m/s (8.5m/min)	
横行速度 Traversing Speed	50 Hz	0.333m/s (20m/min)	
	60 Hz	0.400m/s (24m/min)	
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord		4.0m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable		- m	
レール下面よりチェーン バケットまでの寸法 : D Chain Contingner Distance from Bottom of Beam		550mm	
最小回転半径 Min. Radius for Curve		※800mm	
適用レール巾 : B Flange Width		75mm	100mm 125mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width		474mm	499mm 524mm
質量 Mass 塗装色 Painting Color		85kg KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)	

トロリはIビーム及びHビームのいずれでも使用可
The trolley can be installed on either tapered
or flat flange.

※適用レール巾75mmのときは最小回転半径3500mm
Minimum curve radius for 75mm width rail is 3500mm.

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	名称 TITLE	ER2M形 電気トロリ付 電気チェーンブロック		
石川 ISHIKAWA	幡野 HATANO	萩原 HAGIHARA	ER2M SERIES ELECTRIC CHAIN HOIST WITH MOTORIZED TROLLEY			
07.06.29	07.06.29	07.06.29	形式 CODE	ER2M010S-S	尺度 SCALE	1/10
KITO			図番 DWG. NO.	ER2M010S-SEFLP002	出図 DATE	

三角法 单位:mm
UNIT:mm