


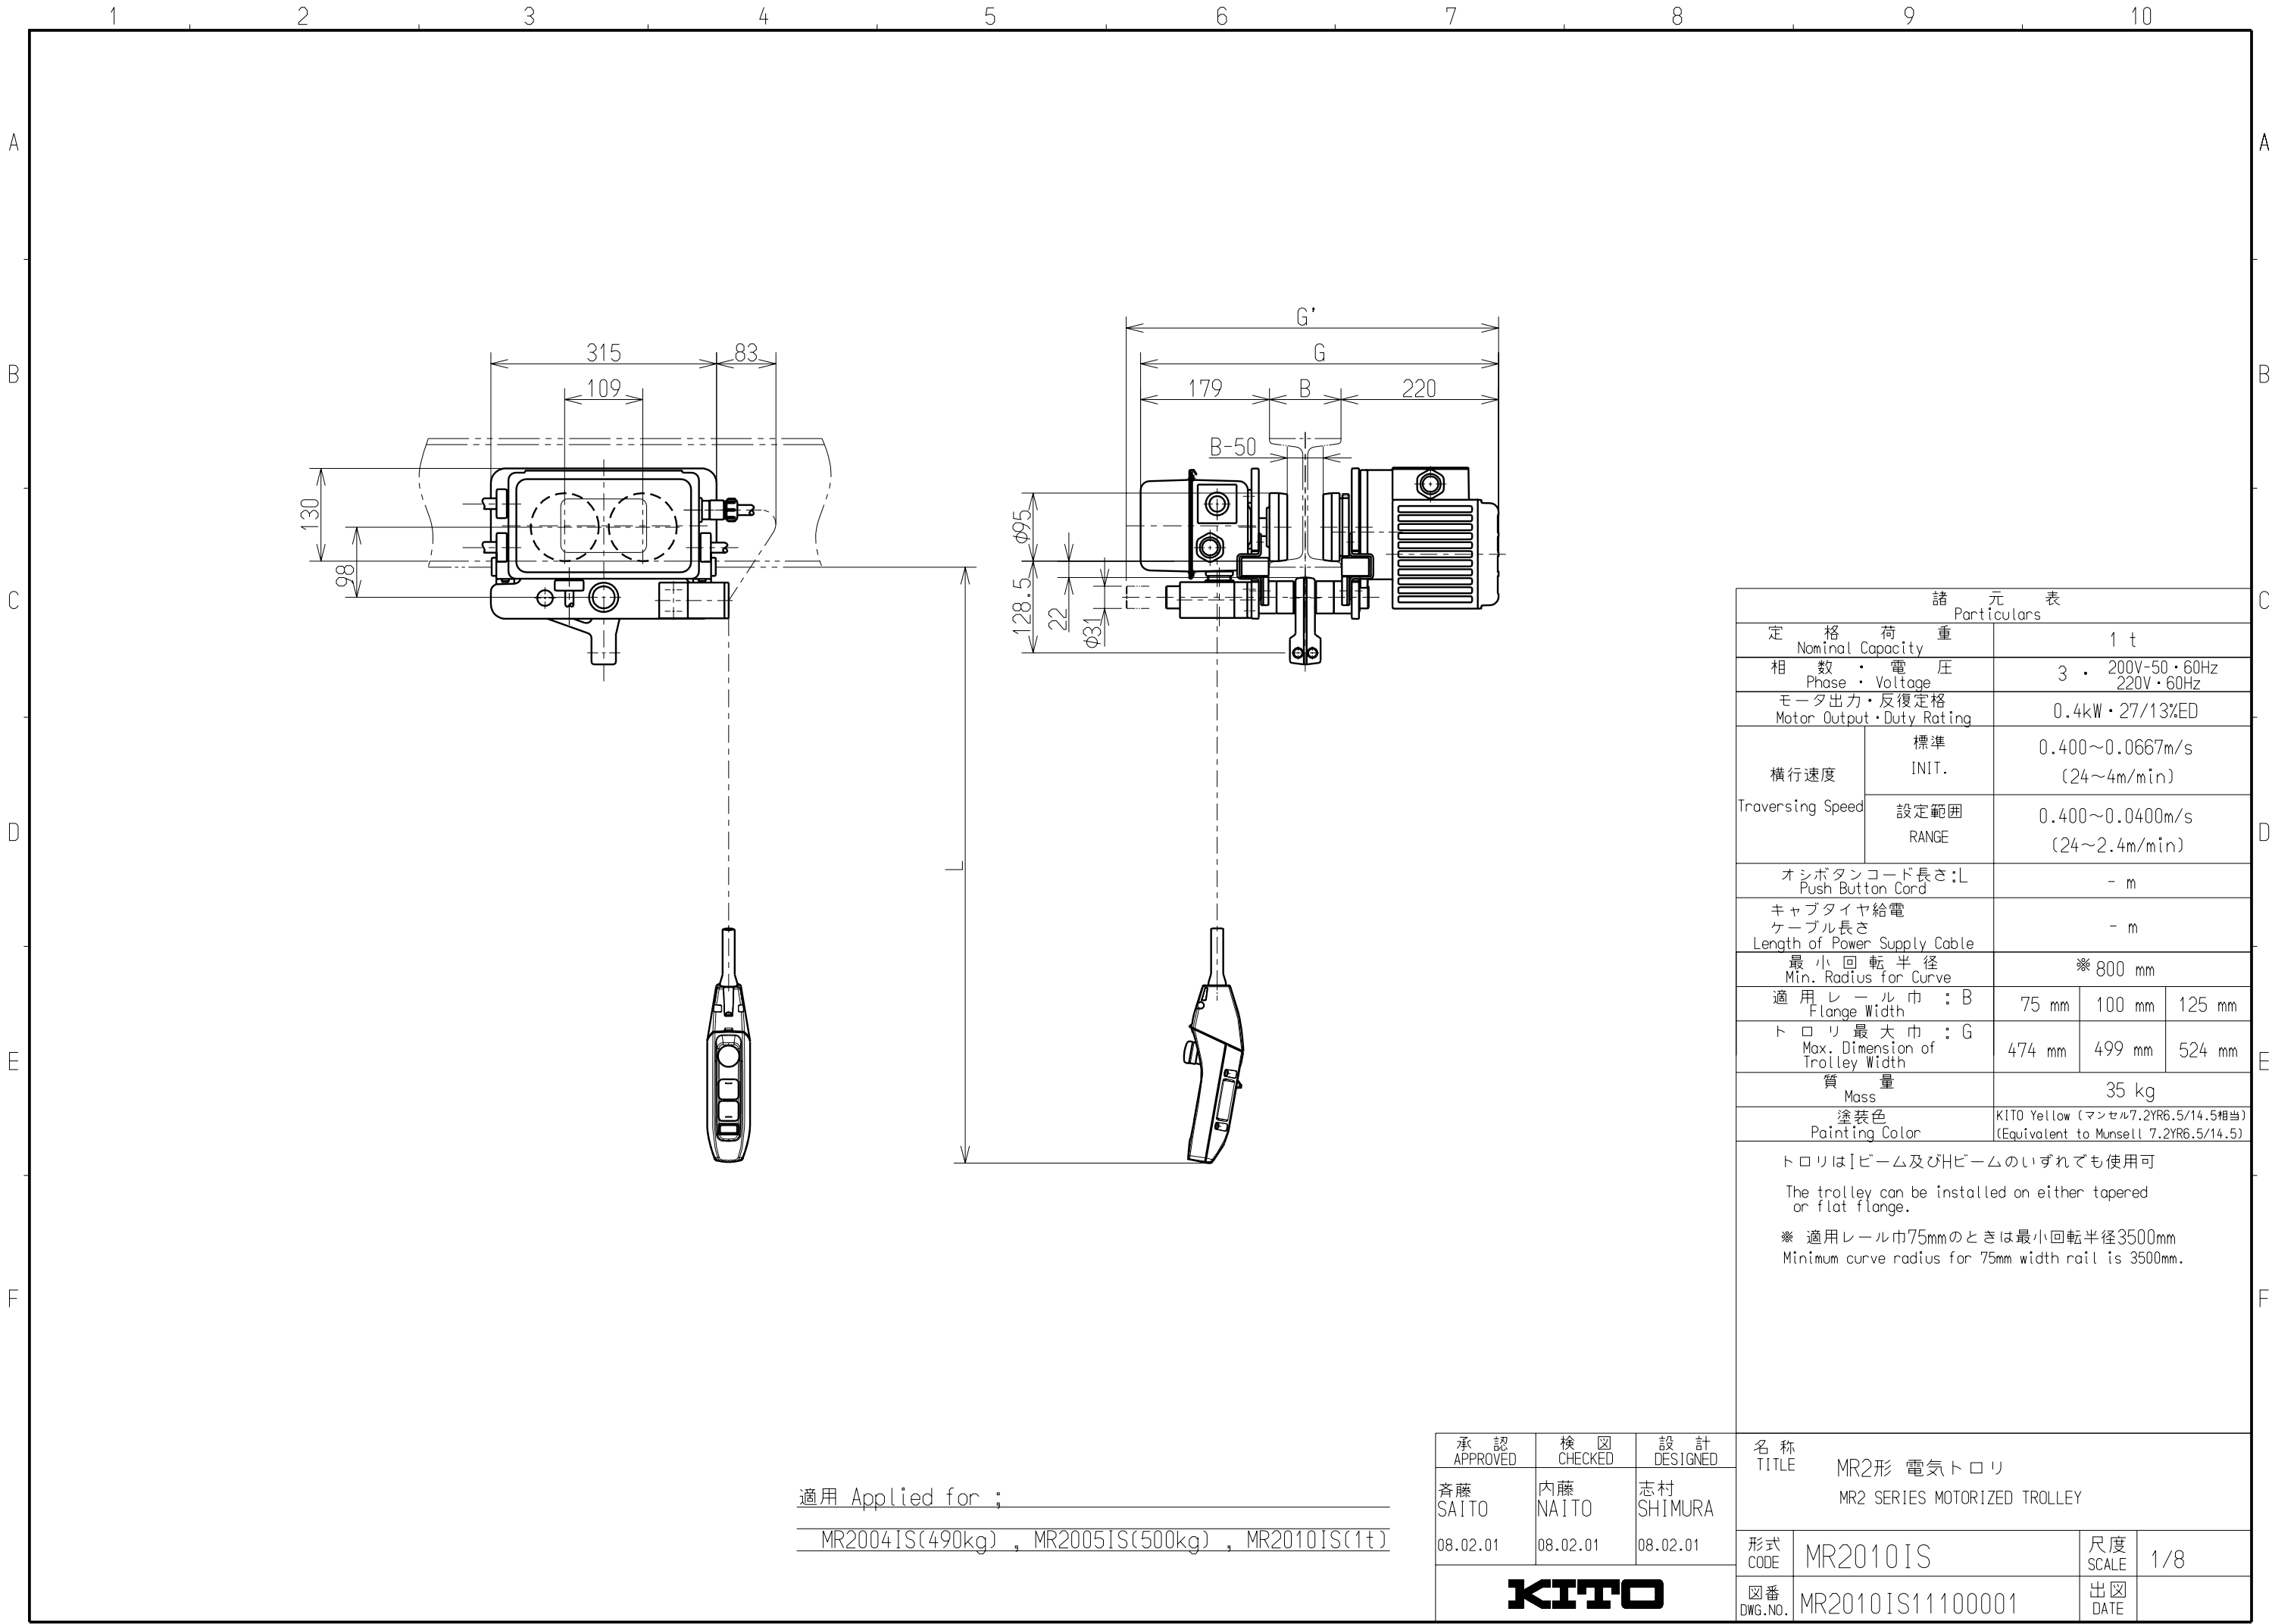

適用 Applied for ;
MR2004IS(490kg) , MR2005IS(500kg) , MR2010IS(1t)

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED
齊藤 SAITO	内藤 NAITO	志村 SHIMURA
08.02.01	08.02.01	08.02.01

KITO

名 称 TITLE			
MR2形 電気トロリ MR2 SERIES MOTORIZED TROLLEY			
形式 CODE	MR2010IS	尺度 SCALE	1/8
図番 DWG.NO.	MR2010IS11100001	出図 DATE	

諸 元 表 Particulars			
定 格 荷 重 Nominal Capacity		1 t	
相 数 ・ 電 圧 Phase ・ Voltage		3 ・ 200V・50・60Hz 220V・60Hz	
モータ出力・反復定格 Motor Output・Duty Rating		0.4kW・27/13%ED	
横行速度 Traversing Speed	標準 INIT.	0.400~0.0667m/s (24~4m/min)	
	設定範囲 RANGE	0.400~0.0400m/s (24~2.4m/min)	
押しボタンコード長さ:L Push Button Cord		- m	
キャブタイヤ給電 ケーブル長さ Length of Power Supply Cable		- m	
最小回転半径 Min. Radius for Curve		※ 800 mm	
適用レール巾 : B Flange Width		75 mm	100 mm 125 mm
トロリ最大巾 : G Max. Dimension of Trolley Width		474 mm	499 mm 524 mm
質 量 Mass		35 kg	
塗装色 Painting Color		KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当) (Equivalent to Munsell 7.2YR6.5/14.5)	

トロリは「ビーム及びHビームのいずれでも使用可」
The trolley can be installed on either tapered or flat flange.
※ 適用レール巾75mmのときは最小回転半径3500mm
Minimum curve radius for 75mm width rail is 3500mm.